


POLY FOIL
REFLEX FOIL

AISLANTE TERMICO E HIDROFUGO ALUMINIZADO

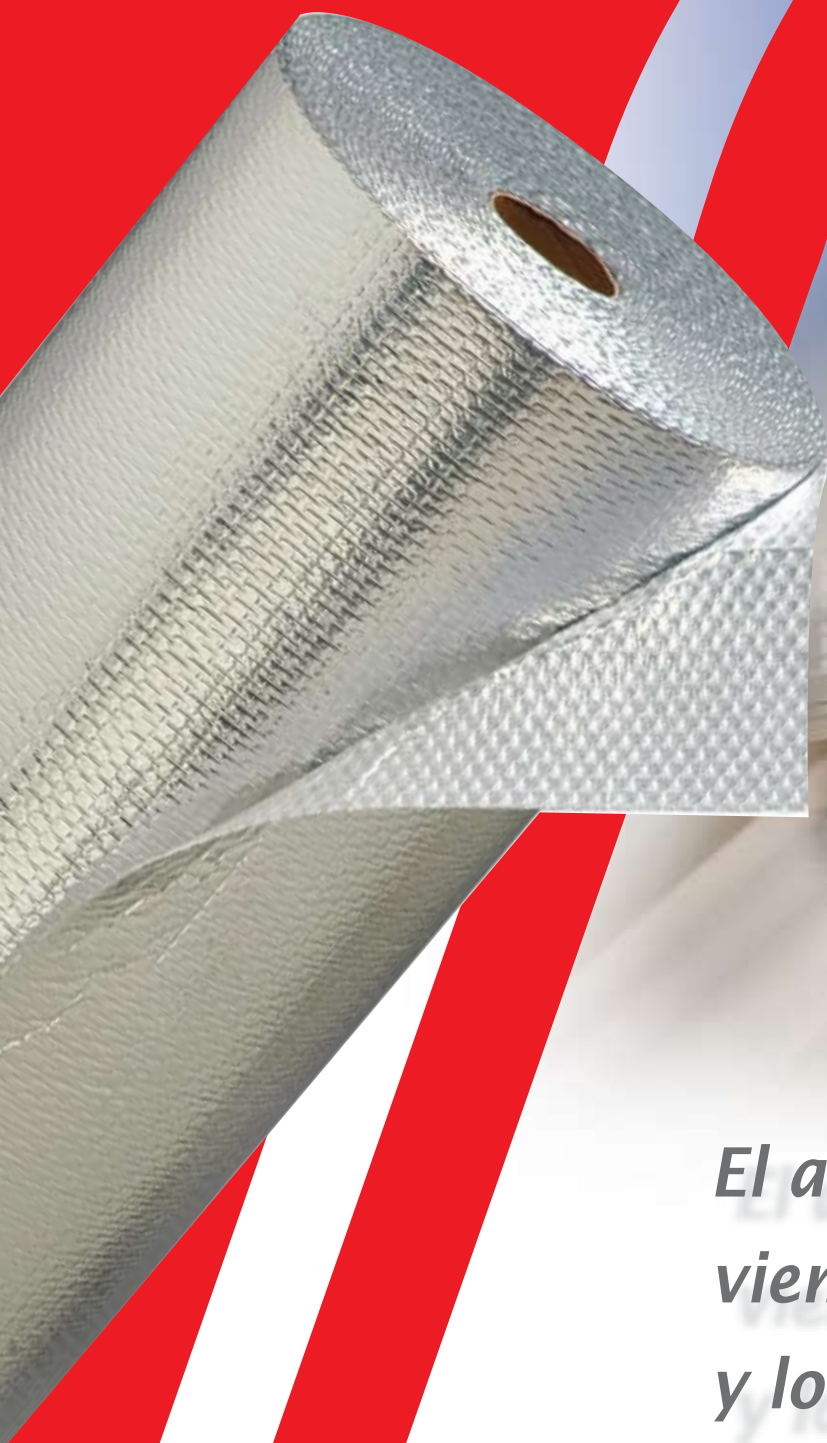

*El ahorro energético
viene por metro
y lo fabrica...*

Línea Industrial *Basic*




Línea Hogar *Basic*



TA **Tecno Aislantes S.A.**
INGENIERÍA EN AISLACIONES



Línea Hogar Basic

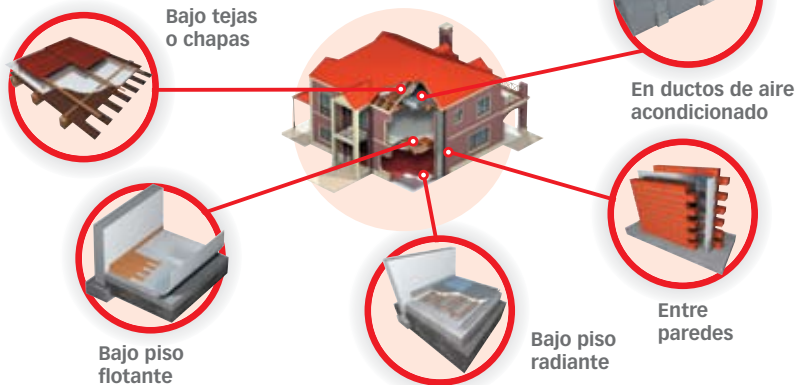

Línea Industrial Basic


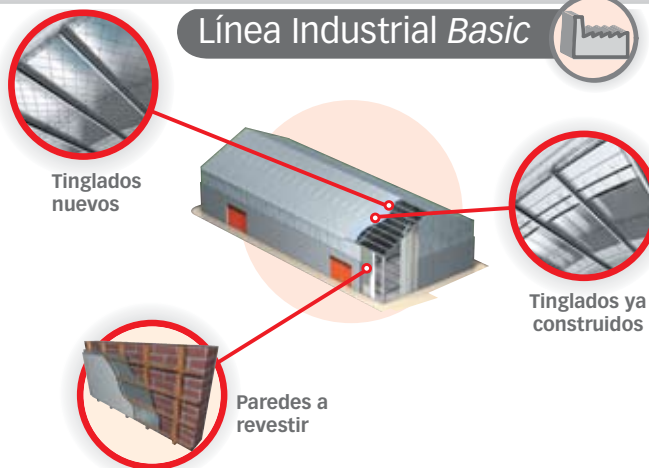


Tabla Comparativa de Rendimiento

En techos de **CHAPAS**

SIN POLY FOIL



R 0,16

CON POLY FOIL




R 1,59

Mejora el RENDIMIENTO un **89%**

En techos de **TEJAS**

SIN POLY FOIL



R 0,43

CON POLY FOIL



R 2,15

Mejora el RENDIMIENTO un **80%**

POLYFOIL RD

Simple cara aluminizada, estructura con burbujas de polietileno con aire estanco, de 10 mm ø.



POLYFOIL RS

Doble cara aluminizada, estructura con burbujas de polietileno con aire estanco, de 10 mm ø.



Principales Ventajas

- . Aislación total, térmica e hidrófuga.
- . Se coloca muy fácilmente.
- . Fácil de transportar.
- . Protege las paredes antes y después del revestimiento.
- . Es muy liviana, ideal para trabajos en altura.
- . Es ecológico.
- . No se deforma.
- . No se desprenden partículas.
- . Excelente terminación.



NO CONTAMINA
EL MEDIO AMBIENTE



NO AFECTA
LA CAPA DE OZONO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Nomenclatura	Tratamiento	Uso recomendado	Espesor	Ancho	Largo	M2 Rollo
RS	Aluminizado 1 cara	Hogar - Industria	4mm	1,00m	15 m	15 m2
RS	Aluminizado 1 cara	Hogar - Industria	4mm	1,00m	30 m	30 m2
RD	Aluminizado 2 caras	Hogar - Industria	5mm	1,00m	15 m	15 m2
RD	Aluminizado 2 caras	Hogar - Industria	5mm	1,00m	30 m	30 m2

FABRICA Y DISTRIBUYE: TECNO AISLANTES S.A.

Levalle 552 - B1870BUL Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (54-11) 4222-3555 (Lín. Rot.) - Fax: (54-11) 4201-2232 - ventas@tecnoaislantes.com.ar - www.tecnoaislantes.com.ar