

# Fieltro Asfáltico

Aislante Hidrófugo, repele el agua.  
No retiene vapor en el techo.  
Absorbe la humedad condensada  
en el ambiente.



# POLY TECH


Desarrollado para la impermeabilización de techos y muros. Es una cobertura asfáltica elaborada a partir de un fieltro altamente absorbente con tramado de fibras.

Especialmente recomendada en **Techos Inclinados:** bajo cubiertas de tejas asfálticas, zinc, metálicas, tejas de arcilla, fibrocemento, madera u otros.

**Muros:** bajo recubrimientos de siding de PVC, tinglado de madera, fibrocemento u otros

## USOS

- Como barrera de vapor bajo cubiertas de metal, fibrocemento, tejas o pizarra, entre otras.
- Como membrana de refuerzo de sistemas de impermeabilización para frío o calor.

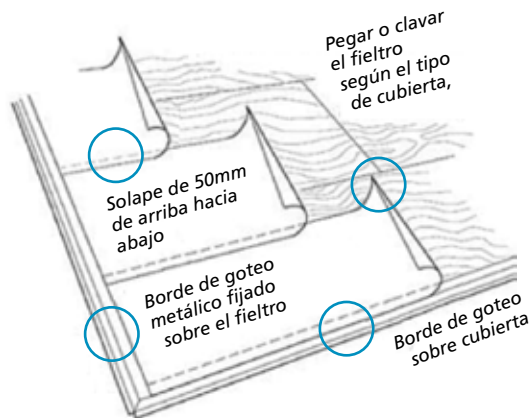

- En estructuras de madera que se encuentran a la intemperie o en zonas húmedas. Permite que la madera pueda respirar 100% de la superficie del techado, no alterando esta sus características dimensionales e impidiendo que termine destruida por la proliferación de hongos producto de la humedad.

## VENTAJAS

- Aislante hidrófugo. Su base asfáltica repele el paso de agua.
- Resistencia al rasgado
- Alta resistencia a la intemperie.
- Evita filtraciones de aire al interior de los recintos.
- Su flexibilidad le permite absorber dilataciones y contracciones.



- Resistencia a los cambios bruscos de temperatura.
- No usa solventes.
- No tiene olor.
- Se aplica rápida y fácilmente.

## PRESENTACIÓN

**PolyTech Pesado** en rollos de 1 x 40 m y de 1 x 20 m

**PolyTech Liviano** en rollos de 1 x 40 m y de 1 x 20 m